

NEW WHISPER SCS 200

Interruptor on-off

Cuenta-horas

Manómetro de presión



Calderín interior de 24 litros



Mueble de lámina de acero con acceso fácil para su mantenimiento

Dotado de 4 soportes anti-vibración


Interruptor on-off

Cuenta-horas

Manómetro de presión



Llave de purga esférica

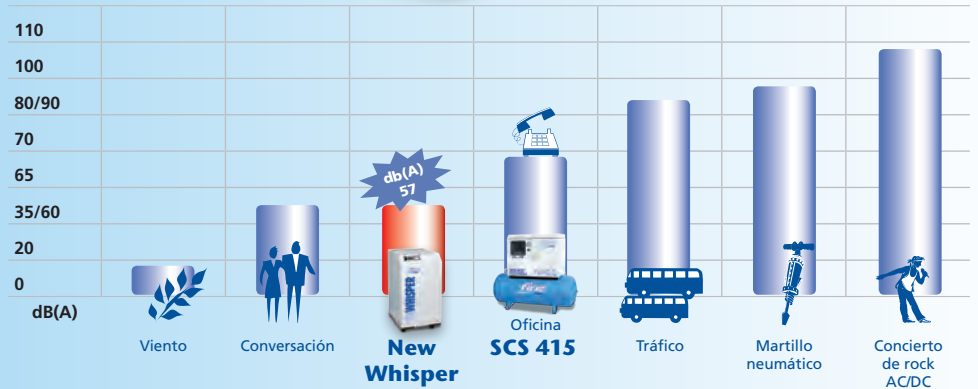

NEW WHISPER 220V II



Tipo	Cód.									LxPxH		PVP	
230/50/1Δ		ℓ	ℓ/min	bar	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm	kg	€
NEW WHISPER VX 304 M	1121680176	24	300	10	2,5	1,8	VX304	2/1	1450	57	490x700x930	105	

SCS 415 200 220V II



Tipo	Cód.									LxPxH		PVP	
230/50/1Δ		ℓ	ℓ/min	bar	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm	kg	€
SCS 415 200 M	1121720948	200	415	10	3	2,2	AB415	2/1	1210	68	1539x599x1167	175	

SCS
 SCS 300
 SCS 500
 SCS 300 ABS
 SCS 500 ABS



Cabina de lámina de acero insonorizada con panel fonoabsorbente



Compresores de pistón insonorizados



SCS

Tipo	Cód.										LxPxH		PVP
400/50/3■		l	l/min	bar	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm	kg	€
SCS 598 T	1121720458	-	625	10	5,5	4	AB598	2/2	1250	69	864x591x745	160	
SCS 958 T	1121720380	-	830	10	7,5	5,5	AB998	2/2	980	66	864x591x745	170	
SCS 988 T	1121720275	-	1075	10	10	7,5	AB998	2/2	1070	66	864x591x745	170	
SCS 988 T 15 bar	1121720492	-	920	15	10	7,5	AB998	2/2	1000	66	864x591x745	170	



SCS 300
SCS 500

Tipo	Cód.										LxPxH		PVP
400/50/3■		l	l/min	bar	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm	kg	€
SCS 598 300 T	1121720099	270	625	10	5,5	4	AB598	2/2	1250	69	1612x599x1264	215	
SCS 958 500 T	1121720185	500	830	10	7,5	5,5	AB998	2/2	980	66	2038x600x1357	305	
SCS 998 500 T	1121720192	500	1075	10	10	7,5	AB998	2/2	1070	66	2038x600x1357	305	
SCS 998 500 T 15 bar	1121720396	500	920	15	10	7,5	AB998	2/2	1000	66	2038x600x1357	315	



SCS 300 ABS
SCS 500 ABS

Tipo	Cód.										LxPxH		PVP
400/50/3■		l	l/min	bar	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm	kg	€
SCS 598 300 ABS	1121720276	270	625	10	5,5	4	AB598	2/2	1250	69	1612x599x1264	235	
SCS 958 500 ABS	1121720186	500	830	10	7,5	5,5	AB998	2/2	980	66	2038x600x1357	340	
SCS 998 500 ABS	1121720187	500	1075	10	10	7,5	AB998	2/2	1070	66	2038x600x1357	340	